

# ZMLUVA O DIELO

## 1. ZMLUVNÉ STRANY

### 1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno: **LAST, s.r.o.**  
Sídlo: Trnávka 160, 930 32  
IČO: 47573660  
DIČ: 2024011418  
IČ DPH: SK2024011418  
Zápis: Oresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č:33871/T  
Bankové spojenie: ČSOB Banka, a.s.  
Číslo účtu: SK32 7500 0000 0040 2942 5254  
Zastúpený: **Ing. Árpád Tóth – konateľ spoločnosti**

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

### 1.2. Objednávateľ

Obchodné meno: **Obec Baka**  
Sídlo: Baka 262, 930 04 Baka  
IČO: 00305260  
DIČ: 2021129924  
Zastúpený: **Ing. Juraj Bertalan – starosta obce**

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

- 1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo (ďalej len "Zmluva");

## 2. PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo – stavbu **“Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice“**
- 2.1.1. (ďalej len „Dielo“), v rozsahu podľa bodu 2.2. Zmluvy, a to na základe projektovej dokumentácie (ďalej len „Projektová dokumentácia“), a
- 2.1.2. záväzok Objednávateľa zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom ďalej určeným v Zmluve.
- 2.2. Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebných prác **podľa rozpočtu, ktorý je prílohou tejto zmluvy.**
- 2.3. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami (ďalej len „Naviac práce“).

- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez vád a nedorobkov, a odovzdať zhotovené Dielo Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.

### **3. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY**

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že termín začatia realizácie Diela zo strany Zhotoviteľa určí Objednávateľ jednostranným písomným vyhlásením adresovaným Zhotoviteľovi, t.j. Objednávateľ si vyhradzuje právo objednať si Dielo.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas **do 6 mesiacov** od termínu určeného Objednávateľom podľa bodu 3.1. Zmluvy na začatie realizácie Diela.
- 3.3. Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela môže Objednávateľ určiť po prerokovaní so Zhotoviteľom v harmonograme postupu prác na základe projektovej dokumentácie.
- 3.4. Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ktorá ešte nebola splnená, a to aj bez udania dôvodu.

### **4. CENA DIELA**

- 4.1. Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela je :

Cena v EUR bez DPH	147 405,39
DPH v EUR	29 481,08
Cena v EUR s DPH	176 886,46

**Cena zahŕňa aj vedľajšie rozpočtové náklady**, najmä zameranie stavby, zriadenie staveniska, oplotenie staveniska či iné bezpečnostné opatrenia a podobne.

- 4.2. **Fakturácia** a platenie jednotlivých prác a dodávok bude v zmysle dohody Zmluvných strán vykonávané **po prevzatí celého (100%) Diela Objednávateľom podľa bodu 4.5 tejto zmluvy.**

Faktúra bude vystavená na základe Zhotoviteľom predložených, Objednávateľom ako aj Stavebným dozorom podľa bodu 5.1 potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác na Diele.

- 4.3. Vykonané Naviac práce pôvodne nezahrnuté do Diela budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní Naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky v rámci rozpočtu.
- 4.4. **Lehota splatnosti faktúr je 60 dní** od ich doručenia Objednávateľovi.
- 4.5. Faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po dokončení celého Diela a po prevzatí Diela Objednávateľom. Po vystavení faktúry nie je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na Diele pred odovzdaním Diela Objednávateľovi.
- 4.6. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplatnú pohľadávku, ktorú má voči Zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplatnou, ktorá vznikne z tejto zmluvy Zhotoviteľovi voči Objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže Objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry Zhotoviteľa.
- 4.7. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo Zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči Objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke Objednávateľa.

## **5. ZHOTOVENIE DIELA**

- 5.1. Zhotoviteľ poverí riadením prác na Diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č.136/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe.
- 5.2. V cene za zhotovenie Diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vypratáním staveniska Zhotoviteľom. Ako súčasť staveniska je Zhotoviteľ povinný vytvoriť zástupcom Objednávateľa a vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby.
- 5.3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie staveniska, dopravné značenie ak je to potrebné.
- 5.4. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto značky ako aj s tým súvisiace práce Zhotoviteľ. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch Objednávateľa. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhradza Zhotoviteľ.
- 5.5. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ v súlade s Projektovou dokumentáciou. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny za Dielo.
- 5.6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto Zmluvy určiť pre vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby.
- 5.7. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa začatia realizácie Diela o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného Diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Objednávateľ je oprávnený najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
- 5.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve Objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, a kontrole tých častí Diela, ktoré Objednávateľ počas realizácie Diela určí zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať Objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
- 5.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti Diela alebo celého Diela vyzvať Objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí Zhotoviteľ Objednávateľovi

v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu Diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti Diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.

- 5.10. Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a Projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa aspoň 10 pracovných dní vopred k účasti na skúškach Diela alebo jeho časti, pričom účasť Zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich Objednávateľovi.
- 5.11. **Objednávateľ má lehotu 5 dní na prezretie Diela a dokumentácie pred podpisom odovzdávajúceho protokolu.**
- 5.12. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho časti, vykazuje Dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky.
- 5.13. Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených Projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
- 5.14. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za Dielo sa nedorobky považujú za vady Diela.
- 5.15. O odovzdaní a prevzatí Diela sú Zmluvné strany povinné po prezretí Diela Objednávateľom spísať protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby Zmluvných strán.
- 5.16. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, a to v lehote dohodnutej písomne s Objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto väd. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto väd včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa u tretej osoby alebo vady odstrániť sám na náklady Zhotoviteľa, pričom je oprávnený uhradiť náklady potrebné na odstránenie takýchto väd z prostriedkov Zádržného.
- 5.17. Zhotoviteľ pripúšťa plnenie predmetu zmluvy subdodávkami. Každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a písm. f) a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.
- 5.18. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom je povinný Zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť údaje podľa bodu 5.17 tejto zmluvy.
- 5.19. Zhotoviteľ v prílohe č. 2 k tejto zmluve uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

- 5.20. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie vykonať spätný odber, recykláciu alebo opätovné použitie obalov, ktoré sú súčasťou dodania stavebného materiálu v záujme rešpektovania princípov „zeleného“ verejného obstarávania (alebo tiež tzv. environmentálne hľadisko).

## 6. ZÁRUKA

- 6.1. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastností dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.
- 6.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami. **Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov** plynúcich od odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby **24 mesiacov** plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 8 dní od doručenia oznámenia vady Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol s Objednávateľom inak. Pri vadách Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela sa za doručenie oznámenia vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma Zmluvnými stranami.
- 6.4. Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny Diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady Objednávateľom alebo ním poverenou treťou osobou môže Objednávateľ uhradiť z prostriedkov Zádržného. Ak Objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotoviteľ povinný ho dodať do 10 dní od uplatnenia nároku.
- 6.5. Rovnaké práva ako práva uvedené v bode 6.4. Zmluvy má Objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

## 7. ZMLUVNÉ POKUTY

- 7.1. Ak Zhotoviteľ nevykoná a neodovzdá Dielo riadne (bez väd) a včas, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z celkovej ceny Diela** vrátane DPH za každý začatý deň omeškania s odovzdaním Diela riadne (bez väd) a včas, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcej povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď.).
- 7.2. Ak Zhotoviteľ nezačne odstraňovať Objednávateľom oznámenú vadu včas, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vadu včas, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške **100,- € za každú vadu** a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady.

7.3. Zhotoviteľ je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinností zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

## **8. OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY**

- 8.1. V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) sa zmluvné strany dohodli, že počas doby plnenia tejto zmluvy bude zhotoviteľ v mieste zhotovovania diela realizovať pre ľudí znevýhodnených na trhu práce dočasné vyrovnávacie opatrenia.
- 8.2. **Zhotoviteľ sa zaväzuje, ak bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej stavby, zamestná na realizáciu predmetnej stavby napríklad osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie stavby, alebo osoby z iných znevýhodnených vrstiev obyvateľstva (tzv. sociálny aspekt verejného obstarávania).**
- 8.3. Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie poskytne Objednávateľ potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie sa preukáže relevantným potvrdením príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení uchádzača do evidencie dlhodobo nezamestnaných.
- 8.4. Zamestnaním podľa bodu 8.2 sa rozumie uzatvorenie pracovnej zmluvy na dobu určitú, pracovnej zmluvy na dobu neurčitú alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s vybraným uchádzačom o zamestnanie.
- 8.5. V prípade ak je Zhotoviteľ v omeškani s plnením povinností podľa tohto článku zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 25,00 EUR za každý deň omeškania.
- 8.6. Opakované porušenie povinností podľa tohto článku zmluvy zo strany Zhotoviteľa, resp. nenapravenie porušenia tohto článku zmluvy Zhotoviteľom i napriek písomnej výzve Objednávateľa je dôvodom pre odstúpenie od zmluvy pre podstatné porušenie povinností Zhotoviteľa.


## **9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 9.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 9.2. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne.
- 9.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 9.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 9.5. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, po 2 pre každú Zmluvnú stranu.
- 9.6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
- Príloha č. 1 - Cenová ponuka uchádzača – ocenený výkaz výmer - rozpočet

- Príloha č. 2 – Údaje o subdodávateľoch

**Za Zhotoviteľa:**


*V BAKE, dňa 07.12.2022*

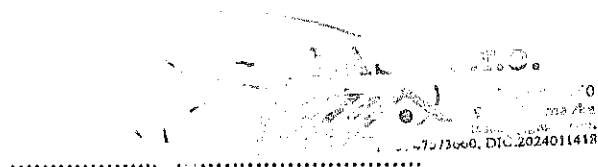

.....  
Ing. Árpád Tóth  
Konateľ spoločnosti

**Za Objednávateľa:**

*V BAKE, dňa 07.12.2022*

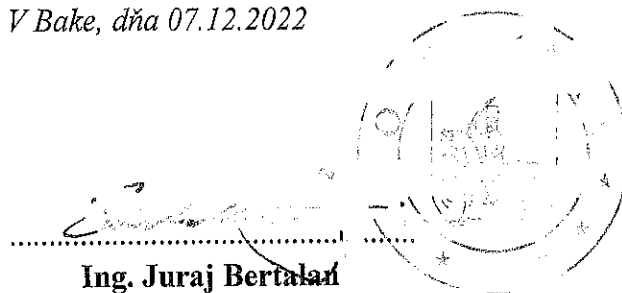

.....  
Ing. Juraj Bertalan  
starosta obce

**Príloha č. 1 - Cenová ponuka uchádzača – nacený výkaz výmer - rozpočet**



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Prestavba a prístavba kotolne na požiarnu zbrojnicu	JKSO		
		EČO		
		Miesto	Baka	
		IČO		IČ DPH
Objednávateľ	Obec Baka			
Projektant				
Zhotoviteľ	LAST, s.r.o.	47573660	SK2024011418	
Spracoval	Ing. Ārpád Tóth			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
		25.10.2022		CPA

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	16 624,90	8 Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž	51 110,81	9 Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky	37 715,45	10 Kultúrna pamiatka	15	Sťažané podmienky 0,00
4	Montáž	34 879,43	11	16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky	0,00		17	Iné VRN 0,00
6	Montáž	4 650,00		18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6)	144 980,39	12 DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS	2 425,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
		23	Súčet 7, 12, 19-22 147 405,39
		24	DPH 20,00 % z 154 617,99 29 481,08
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24) 176 886,46
Objednávateľ		E	Prípočty a odpočty
		26	Dodávky objednávateľa 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	27	Kľzavá doložka 0,00
Zhotoviteľ		28	Zvýhodnenie 0,00

Dátum a podpis

*[Handwritten signature]*  
25.10.2022

**LAST, s.r.o.**  
Trnávka 160  
930 32 Trnávka  
lastro@gmail.com  
IČO: 47573660, DIČ: SK2024011418

Pečiatka


## Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Prestavba a prístavba kotolne na požiarnu zbrojnicu

Objednávateľ: Obec Baka  
 Zhotoviteľ: LAST, s.r.o.  
 Miesto: Baka

Spracoval: Ing. Arpád Toth  
 Dátum: 25.10.2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Prestavba a prístavba kotolna na požiarnu zbrojnicu	147 405,39	29 481,08	176 886,46	0,00	144 980,39	2 425,00	0,00	0,00
1	Zateplenie, výmena výplní otvorov, strechaja ostatné	92 391,30	18 476,26	110 869,56	0,00	89 986,30	2 425,00	0,00	0,00
2	Ostatné práce	55 014,08	11 002,82	66 016,90	0,00	55 014,08	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom</b>		<b>147 405,39</b>	<b>29 481,08</b>	<b>176 886,46</b>	<b>0,00</b>	<b>144 980,39</b>	<b>2 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# KRYCI LIST ROZPOCTU


Názov stavby	Prestavba a prístavba kotoľne na požiarnu zbrojnicu	JKSO	
Názov objektu	Zateplenie, výmena výplní otvorov, sťahs a ostatné	EČO	
		Miesto	Baka
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Baka		
Projektant			
Zhotoviteľ	LAST, s.r.o.	47573660	SK2024011418
Spracoval	Ing. Árpád Tóth		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		25.10.2022	CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	16 624,90	8	Práca nadčas	0,00	13	GŽS	0,00
2		Montáž	16 361,02	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	33 903,33	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	23 077,06	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-8)		89 966,30	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		2 425,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 99 384,78
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ	 <p>Trnávka 160 930 32 Trnávka lasta@pauk.com IČO: 47573660, DIČ: SK2024011418</p>	26 Dodávky zadávateľa
Dátum a podpis	25.10.2022	27 Kľúčová doložka
		28 Zvýhodnenie +-

# ROZPOČET

Stavba: Prestavba a prístavba kotoľne na požiarnu zbrojnicu  
 Objekt: Zatepenie, výmena výplní otvorov, strecha a ostatné

EČO:

Objednávateľ: Obec Baka  
 Zhotoviteľ: LAST, s.r.o.  
 Miesto: Baka

Spracoval: Ing. Árpád Tóth  
 Dátum: 25.10.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť auto celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	----------------------

## HSV Práce a dodávky HSV

**32 985,92    27,619    2,295**

### 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

**27 561,74    13,099    0,000**

1	620991121	Zakryvanie výplní vonkajších otvorov s ráhami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, ajd. zhotovené z ľahého akýmkol'vek spôsobom	m2	46,386	1,32	61,23	0,009	0,000
2	622463257	Ochrana, čistenie a sánacia konštrukcií, sponát na čistenie fasády	m2	372,422	2,48	923,81	0,078	0,000
3	621462222	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	86,777	15,00	1 296,66	0,283	0,000
4	621461119	Poťahnutie vonkajších podhľadov sklotextílnou mrežkou s celoplošným prílepením	m2	86,777	6,50	564,06	0,357	0,000
5	622401931	Príplatok k omietke vonkajších sien za zvýšenú prácnosť, v rozsahu nad 26 do 35 %	m2	372,422	2,00	744,84	0,000	0,000
6	622428971	Príplatok k cene za viacfarebnú omietku	m2	372,422	1,00	372,42	0,123	0,000
7	622461111	Oprava vonkajšej omietky sfachtenej umelej škrabanej, opravná plocha do 10 %	m2	123,179	3,60	443,44	1,224	0,000
8	622464222	Vonkajšia omietka sien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	286,645	13,75	3 941,37	0,946	0,000
9	622472006	Príprava podkladu pre vonkajšie nátery, silikátová penetrácia	m2	972,422	3,15	1 173,13	0,078	0,000
10	622481119	Poťahnutie vonkajších sien sklotextílnou mrežkou s celoplošným prílepením	m2	286,645	6,06	1 734,20	1,192	0,000
11	625251596	Kontaktný zatepovací systém hr. 100 mm BAUMIT PRO - minerálne riešenie, zatkladie kotvy	m2	272,895	47,20	12 880,64	7,629	0,000
12	625251612	Kontaktný zatepovací systém osadenia hr. 80 mm BAUMIT PRO - minerálne riešenie	m2	13,750	34,70	477,13	0,256	0,000
13	625251621	Kontaktný zatepovací systém vonkajších podhľadov hr. 40 mm BAUMIT PRO - štandardné riešenie (biely EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	86,777	26,93	2 481,53	0,844	0,000
14	646991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., bimóti, š. nad 200 mm	m	17,400	5,40	93,96	0,154	0,000
15	611900090	Vnútorné parapetné dosky plastové komórkové, B=360mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	18,270	20,00	365,40	0,026	0,000

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**4 967,06    14,520    2,295**

16	941942001	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	389,780	1,50	584,67	6,443	0,000
17	941942801	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	389,780	1,20	467,74	0,000	0,000
18	941942901	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	779,560	0,90	701,60	0,000	0,000
19	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenievej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	150,810	4,56	678,66	7,749	0,000
20	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	389,780	1,75	682,12	0,019	0,000
21	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	m2	389,780	0,80	233,87	0,000	0,000
22	952901111	Vybúranie budov pri výške podlaží do 4m	m2	150,810	5,82	757,07	0,309	0,000
23	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	1,850	12,00	16,20	0,000	0,101
24	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	6,480	6,80	44,06	0,000	0,402
25	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	8,668	14,85	128,72	0,000	0,763
26	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	2,300	11,05	25,42	0,000	0,154
27	968072658	Vybúranie kovových vrát plochy do 5 m2, -0,06000t	m2	4,320	6,00	25,92	0,000	0,259

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť suta celkom
28	978036121	Očistenie omlietok šľachtených a pod., vonkajších brizolítových, v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m2	123,179	0,18	22,17	0,000	0,616
29	979081111	Odvoz sútny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	3,394	15,40	52,27	0,000	0,000
30	979081121	Odvoz sútny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km + 9km	t/	30,546	0,40	12,22	0,000	0,000
31	979082111	Vnútroštáveňsková doprava sútny a vyburaných hmôt do 10 m	t	3,394	9,00	30,55	0,000	0,000
32	979082121	Vnútroštáveňsková doprava sútny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	13,576	0,90	12,22	0,000	0,000
33	979089612	Poplatok za skladovanie - Iné odpady zo stavieb a demolácií (17.09), ostatné	t	3,394	27,00	91,64	0,000	0,000
34	979089712	Prenájom kontajneru 6 m3	ks	1,000	400,00	400,00	0,000	0,000

**99 Presun hmôt HSV** 457,09 0,000 0,000

35	998011003	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z lehá, tvárnic, z kovu, výšky do 24 m	t	27,619	8,40	232,00	0,000	0,000
36	998011018	Príplatek za zväčšený presun (801, 803, 812) zvislá konštr. z lehá, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 6000 m	t	27,619	8,15	225,09	0,000	0,000

**PSV Práce a dodávky PSV** 56 980,38 25,508 1,099

**712 Izolácie striech** 62,32 0,000 0,980

37	712806639	Odstranenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10° trojstrivovej, -0,01400t	m2	70,000	0,88	60,60	0,000	0,980
38	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,672	4,20	2,82	0,000	0,000

**713 Izolácie tepelné** 5 115,55 2,900 0,000

39	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných miherálnou vlnou, spodkom s úpravou vkladím drôtom	m2	204,704	4,50	921,17	0,061	0,000
40	6314150150	Tepelná izolácia šikmých striech NOBASIL MPE, čadičová minerálna izolácia - doska 90x600x1000 mm	m2	209,798	7,12	1 486,64	1,754	0,000
41	713120010	Zakryvanie tepelnej izolácie podlah fóliou	m2	146,790	0,80	117,43	0,000	0,000
42	2830010400	Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm	m2	168,809	1,32	222,83	0,003	0,000
43	713121111	Montáž tepelnej izolácie podlah minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	146,790	0,85	124,77	0,000	0,000
44	6314150620	Tepelná izolácia podlahy NOBASIL PTE, čadičová minerálna izolácia - doska 60x600x1000 mm	m2	149,726	13,68	2 048,25	1,078	0,000
45	713191221	Izolácie tepelné obloženia stien páskami do výšky 100 mm	m	115,350	1,00	115,35	0,003	0,000
46	998718203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	52,071	1,50	78,11	0,000	0,000

**762 Konštrukcie tesárske** 11 701,51 0,808 0,000

47	762084211	Príplatek k cene pre debnanie a latovanie krovov, výšky nad 4 do 12 m	m2	211,320	2,00	422,64	0,000	0,000
48	762332001	Dodávka a Montáž - Drevený krov komplet + latovanie a kontralatovanie	m2	211,320	46,90	9 910,91	0,655	0,000
49	762421304	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrútkovaných na zraz hr. dosky 18 mm	m2	85,777	13,68	1 168,01	0,783	0,000
50	762495000	Spojovacie prostriedky pre olišťovanie škár, obloženie stropov, strešných podhľadov a stien - klince, závrtky	m2	85,777	1,00	85,78	0,021	0,000
51	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	117,711	0,60	69,17	0,000	0,000

**763 Konštrukcie - drevostavby** 2 940,64 2,243 0,000

52	763138201	Podhľad SDK Rigips RF 12,5 mm montovaný priamo, jednorovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	102,352	28,45	2 911,91	2,243	0,000
53	998783403	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	23,940	1,20	28,73	0,000	0,000

**764 Konštrukcie klampiarske** 2 553,31 0,222 0,119

54	764362427	Zřaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	49,410	28,90	1 427,95	0,121	0,000
55	764352810	Demontáž zřabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30gt. rš 330 mm, -0,00330t	m	11,200	1,00	11,20	0,000	0,037

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť suta celkom
55	764410450	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	17,400	18,20	316,68	0,051	0,000
57	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek r.š od 330 do 600 mm, -0,00230t	m	24,700	1,20	29,64	0,000	0,057
58	764454454	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	20,100	35,80	719,58	0,050	0,000
59	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	5,000	0,80	4,00	0,000	0,011
60	764454902	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00288t	m	5,000	1,00	5,00	0,000	0,014
61	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie kiamplarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	24,849	1,56	39,28	0,000	0,000

**765 Konštrukcie - krytiny tvrdé** 19 580,40 18,020 0,000

62	785310142	Keramická krytina Tondach Drážková Bobrovka - Antik, zložitých sklonov, sklon od 35° do 60°	m2	211,320	65,55	13 852,03	16,856	0,000
63	785310242	Hrebeň Tondach pre krytinu Bobrovka Drážková, s použitím vetracieho pásu, sklon od 35° do 60°	m	12,610	61,20	845,63	0,167	0,000
64	785310322	Náročie z hrebenáčov Tondach pre krytinu Bobrovka Drážková, s použitím vetracieho pásu, sklon od 35° do 60°	m	27,664	39,95	1 106,18	0,387	0,000
65	785310392	Šítová hrana z okrajových skúdiel Tondach Bobrovka	m	19,375	40,00	776,00	0,237	0,000
66	785310411	Odštvapové hrana Tondach pre krytinu Bobrovka Drážková	m	49,410	14,20	701,62	0,255	0,000
67	785901064	Strešná fólia DÖRKEN Delta Vent N nad 35°, na krokvy	m2	211,320	4,14	874,86	0,036	0,000
68	998766203	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	236,129	6,90	1 626,08	0,000	0,000

**766 Konštrukcie stolárske** 12 017,07 1,116 0,000

69	765621081	Montáž okna plastového na PUR penu	m	79,140	8,66	684,56	0,014	0,000
70	6114111601	Plastové okná s izolačným trojskom, otváracie-sklpné	m2	26,270	305,20	8 017,60	0,866	0,000
71	765641161	Montáž dverí plastových, vchodových; 1 m obvodu dveri	m	6,500	9,00	58,50	0,003	0,000
72	6114124021	Plastové vchodové dvere	m2	2,115	443,58	938,17	0,057	0,000
73	766671000	Montáž okna strešného VELUX, veľkosť okna 66x118 cm F 08 so zatepľovacou sadou, parozábranou a lemovaním	ks	1,000	95,00	95,00	0,000	0,000
74	6113901000	Strešné okno VELUX GZL 1050B F06, 660x1180 mm, drevené, živé	ks	1,000	263,20	263,20	0,035	0,000
75	6113904200	Lemovanie VELUX EDS 8 mm F06	ks	1,000	74,80	74,80	0,002	0,000
76	6113904845	Zatepľovacia sada VELUX BDX 2000 F06 660x1180 mm	ks	1,000	55,26	55,26	0,002	0,000
77	766671004	Montáž okna strešného VELUX, veľkosť okna 78x160 cm M 10 so zatepľovacou sadou, parozábranou a lemovaním	ks	3,000	95,00	285,00	0,000	0,000
78	6113901400	Strešné okno VELUX GZL 1050B M10, 780x1600 mm, drevené, živé	ks	3,000	314,20	933,60	0,124	0,000
79	6113904600	Lemovanie VELUX EDS 8 mm M10	ks	3,000	95,60	286,80	0,008	0,000
80	6113904870	Zatepľovacia sada VELUX BDX 2000 M10 780x1600 mm	ks	3,000	72,22	216,66	0,006	0,000
81	998766203	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	117,914	1,00	117,91	0,000	0,000

**767 Konštrukcie doplnkové kovové** 3 009,58 0,300 0,000

82	767658112	Montáž vrát sekčných sklopných pod strop plochy nad 6 do 9 m2	ks	2,000	180,00	360,00	0,000	0,000
83	6534371536	Garážové vráta HxB 3000x3000	ks	2,000	1 175,20	2 350,40	0,160	0,000
84	767658126	Montáž vrát sekčných - elektrického stropného pohonu	ks	2,000	30,00	60,00	0,000	0,000
85	6534371560	Motor + diaľkové ovládanie	ks	2,000	105,00	210,00	0,160	0,000
86	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	29,182	1,00	29,18	0,000	0,000

**HZS Hodinové zúčtovacie sadzby** 2 425,00 0,000 0,000

87	HZS000111	Stavebné montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 6 hodín	hod	160,000	13,50	2 025,00	0,000	0,000
88	HZS000113	Stavebné montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	25,000	16,00	400,00	0,000	0,000

**Celkom**

**92 391,30 53,227 3,394**



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Prestavba a prístavba kotoľne na požiarnu zbraňnicu	JKSO	
Názov objektu	Ostatné práce	EČO	
		Miesto	Baka
Objednávateľ	Obec Baka	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	LAST, s.r.o.	47673660	SK2024011418
Spracoval	Ing. Ārpád Tóth	CPV	
		CPA	
Rozpočet číslo	Dňa		
	25.10.2022		

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C		
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	34 749,59	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	3 812,12	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Stažené podmienky	0,00
4	Montáž	11 802,37	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	4 650,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-8)	55 014,08	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant		Pečiatka		D Celkové náklady		
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	55 014,08	
Objednávateľ		Pečiatka		24 DPH 20,00 % z 55 233,21	11 002,82	
Dátum a podpis		Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24)	66 016,90	
Zhotoviteľ		Pečiatka		E Prípochy a odpočty		
Dátum a podpis 25.10.2022		Pečiatka		26 Dodávky zadávateľa	0,00	
				27 Kízavá doložka	0,00	
				28 Zvýhodnenie +-	0,00	

**LAST, s.r.o.**  
 Trnávka 160  
 930 32 Trnávka  
 lastur@gmail.com  
 IČO: 47573660, DIČ: 2024011418



## ROZPOČET

Stavba: Prestavba a prístavba kotolne na požiarnej zbrojnici  
 Objekt: Ostatné práce

EČO:

Objednávateľ: Obec Baka  
 Zhotoviteľ: LAST, s.r.o.  
 Miesto: Baka

Spracovak: Ing. Árpád Tóth  
 Dátum: 25.10.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sate celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	----------------------

### HSV Práce a dodávky HSV

**34 749,59 158,392 124,554**

#### 1 Zemné práce

**594,07 0,000 0,000**

1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	5,400	7,40	39,96	0,000	0,000
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatek k cenám za lepivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	1,820	9,80	1,30	0,000	0,000
3	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	8,883	15,30	137,59	0,000	0,000
4	132201209	Príplatek k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaz. i nezapažených, s urovňaním dna v hĺbke 3	m <sup>3</sup>	2,665	0,80	2,13	0,000	0,000
5	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hĺbke 1 až 4	m <sup>3</sup>	1,585	71,20	109,29	0,000	0,000
6	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	15,818	4,00	63,27	0,000	0,000
7	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> , príplatek k cenám za každých ďalších a začiatých 1000 m	m <sup>3</sup>	110,726	0,36	39,75	0,000	0,000
8	167101101	Nakladanie najľahšieho výkopu z horniny tr.1-4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	15,818	6,00	94,91	0,000	0,000
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	15,818	0,75	11,86	0,000	0,000
10	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17-05) ostatné	t	23,727	4,00	94,91	0,000	0,000

#### 2 Zakladanie

**2 005,84 28,276 0,000**

11	271673001	Násyp pod základové konštrukcie so zhrubnutím zo štrkopiesku fr.0-82 mm	m <sup>3</sup>	1,158	37,25	43,14	2,397	0,000
12	274271302	Murivo základových pásov (m <sup>3</sup> ) PREMAC 60x26x26 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 250 mm	m <sup>3</sup>	0,191	148,75	28,41	0,407	0,000
13	274271304	Murivo základových pásov (m <sup>3</sup> ) PREMAC 60x40x26 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 400 mm	m <sup>3</sup>	1,410	151,20	213,19	3,041	0,000
14	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,072	1 750,00	126,00	0,072	0,000
15	274321311	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m <sup>3</sup>	8,584	96,50	824,86	21,868	0,000
16	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,383	1 750,00	670,25	0,390	0,000

#### 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

**11 334,17 51,438 0,000**

17	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,25 do 1m <sup>2</sup> v murive nadzákladného tehliami na maľtu vápennocementovú	m <sup>3</sup>	0,540	194,80	106,19	1,049	0,000
18	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m <sup>2</sup> v murive nadzákladného tehliami na maľtu vápennocementovú	m <sup>3</sup>	2,160	184,85	398,84	4,194	0,000
19	311272123	Murivo nosné (m <sup>3</sup> ) z tvárnice YTONG hr. 250 mm P8-650 riadkových, na MVC a maľtu YTONG (250x249x499)	m <sup>3</sup>	7,394	184,85	1 366,78	6,871	0,000
20	311273119	Murivo nosné (m <sup>3</sup> ) z tvárnice YTONG hr. 375 mm P2-400 PDK, na MVC a maľtu YTONG (375x249x599)	m <sup>3</sup>	52,466	142,20	7 460,87	30,044	0,000
21	317162103	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	ks	6,000	19,30	115,80	0,224	0,000
22	317162104	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm	ks	6,000	17,35	104,10	0,171	0,000
23	317166201	Nosný preklad YTONG šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1300 mm	ks	1,000	38,80	38,80	0,070	0,000
24	317166241	Nosný preklad YTONG šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1300 mm	ks	1,000	55,60	55,60	0,104	0,000
25	317165302	Nenosný preklad YTONG šírky 125 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	3,000	19,98	59,94	0,098	0,000
26	317321311	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 16/20	m <sup>3</sup>	2,048	96,50	197,63	4,788	0,000



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sate celkom
27	817351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	14,760	14,50	214,02	1,055	0,000
28	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	14,760	6,00	88,56	0,000	0,000
29	317351821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,248	1 750,00	430,60	0,248	0,000
30	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	4,248	21,40	90,91	0,302	0,000
31	342272103	Priečky z tvárnic YTONG hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (125x249x599)	m2	24,911	23,30	580,43	2,213	0,000

**4 Vodorovné konštrukcie** **4 177,18 37,227 0,000**

32	411321313	Betón stropov doskových a rámových, železový tr. C 16/20	m3	4,202	95,50	411,28	10,149	0,000
33	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielca	m2	19,600	9,80	192,08	0,138	0,000
34	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielca	m2	19,600	4,00	78,40	0,000	0,000
35	411354171	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	19,600	5,55	108,78	0,654	0,000
36	411354172	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	19,600	1,50	29,40	0,000	0,000
37	411361821	Výstuž stropov doskových, rámových, viúčkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,354	1 850,00	633,60	0,390	0,000
38	417321313	Betón stúžujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	5,888	86,50	507,89	21,120	0,000
39	417351115	Debnenie bočné stúžujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	44,440	9,20	408,85	0,824	0,000
40	417351116	Debnenie bočné stúžujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	44,440	3,30	146,84	0,000	0,000
41	417361821	Výstuž stúžujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,356	1 650,00	587,40	0,362	0,000
42	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	1,255	105,20	132,03	2,844	0,000
43	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,125	1 650,00	206,25	0,128	0,000
44	431351125	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych zhotovenie	m2	5,665	23,50	132,11	0,377	0,000
45	431351126	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych odstránenie	m2	5,665	5,00	28,33	0,000	0,000
46	434351145	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne krivočiarych zhotovenie	m2	8,314	18,90	157,13	0,242	0,000
47	434351146	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne krivočiarych odstránenie	m2	8,314	3,00	24,94	0,000	0,000

**6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenia** **5 623,51 41,291 0,000**

48	610991111	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	46,385	1,20	55,66	0,009	0,000
49	611460241	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	78,570	8,00	628,56	1,540	0,000
50	612460241	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	338,845	7,50	2 541,34	6,353	0,000
51	631316611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	3,231	104,50	337,64	7,089	0,000
52	631319175	Príslušenstvo za strhnutie povrchu mazaniny tafou pre hr. obdĺžok vyšetv mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	3,231	2,00	6,46	0,000	0,000
53	631362422	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KART, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	21,540	4,00	86,16	0,076	0,000
54	631671003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	1,390	40,00	55,60	2,653	0,000
55	632451231	Podier pieskovo-cementový 400 kg/m3, hladaný oceľovým hladidlom, hr. nad 20 do 30 mm	m2	73,940	7,00	517,58	5,528	0,000
56	632451236	Podier pieskovo-cementový 400 kg/m3, hladaný oceľovým hladidlom, hr. nad 40 do 50 mm	m2	146,790	9,50	1 394,51	18,143	0,000

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **9 640,97 0,161 124,554**

57	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,10000t	m2	66,792	2,10	140,26	0,000	13,991
58	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenocementových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	5,472	18,50	101,23	0,000	10,424
59	962032631	Búranie korníkov, muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu k, -1,63300t	m3	33,368	25,50	850,88	0,000	54,490

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť auto celkom
60	992062211	Búranie muriva železobetónového nadzákladného, -2,40000t	m3	3,830	107,80	391,91	0,000	8,712
61	963012520	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t	m3	3,000	81,60	184,50	0,000	4,800
62	966043341	Búranie podkladov pod dlažby, liahych dlažieb a mazačín, betón s potierom, teračoni hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2, -2,20000t	m3	8,042	61,20	492,17	0,000	17,992
63	967031182	Prikresanie rovných oslání, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive teh. na maľtu, -0,05700t	m2	12,200	5,00	61,00	0,000	0,898
64	971033561	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	0,720	82,40	44,88	0,000	1,350
65	971033551	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	1,744	41,20	71,86	0,000	3,270
66	971065024.1	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu 300mm - 0,03800t	m	3,050	147,60	449,88	0,116	0,000
67	973031824	Vysekanie kaps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 300 mm, -0,01100t	m	10,500	9,20	96,60	0,000	0,116
68	973031828	Vysekanie kaps pre zaviazanie v murive z tehál hr. nad 300 mm, -0,02000t	m	7,000	11,20	78,40	0,000	0,140
69	974032664	Vysek rýh v stenách a priečkach pre vlahov. rosn. do stien do hĺbky 150 mm, v. nosníka do 150mm, -0,02700t	m	16,000	3,50	56,00	0,000	0,432
70	978011191	Očistenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,06000t	m2	82,100	3,00	186,30	0,000	3,105
71	978013191	Očistenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	101,730	2,50	254,33	0,000	4,680
72	981011311	Demolácia budov, postupným rozoberaním, z tehál, kameňa a pod., s podielom konštr. do 10 %, -0,15000t - objekt na streche	m3	10,379	3,22	33,42	0,045	1,557
73	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	127,948	10,90	1 394,63	0,900	0,000
74	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km + 9km	t	1 151,532	0,40	460,61	0,000	0,000
75	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	127,948	8,05	1 029,98	0,000	0,000
76	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každý ďalších 5 m	t	811,792	1,00	511,79	0,000	0,000
77	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatná	t	127,948	21,50	2 760,88	0,000	0,000

**99 Presun hmôt HSV**

**1 373,86 0,000 0,000**

78	998011003	Presun hmôt pre budovy (601, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	184,183	7,46	1 373,86	0,000	0,000
----	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	------	----------	-------	-------

**PSV Práce a dodávky PSV**

**15 614,49 5,861 0,000**

**711 Izolácie proti vode a vlhkosti**

**919,77 0,570 0,000**

79	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	91,740	0,20	18,35	0,000	0,000
80	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	15,690	0,20	3,14	0,000	0,000
81	1118331020	Penetračný náter DELTA-THENE 10I/nádobá	l	30,074	3,50	105,06	0,030	0,000
82	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítlavením	m2	91,740	3,00	245,22	0,044	0,000
83	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítlavením	m2	15,690	3,10	48,64	0,008	0,000
84	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodnú vrstvu hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	112,829	3,65	411,63	0,480	0,000
85	711211501	Jednozlož. hydroizolačná hmota, kúpeľňová hydroizolácia dvojvrstbová, vodorovná	m2	1,500	10,50	15,75	0,002	0,000
86	711212601	Jednozlož. hydroizolačná hmota, kúpeľňová hydroizolácia dvojvrstbová, zvislá	m2	4,000	9,60	39,20	0,008	0,000
87	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	8,651	4,00	34,60	0,000	0,000

**722 Zdravotechnika**

**4 820,00 0,000 0,000**

88	722110011	Zdravotechnické inštalácie budov	kpl	1,000	4 820,00	4 820,00	0,000	0,000
----	-----------	----------------------------------	-----	-------	----------	----------	-------	-------

**766 Konštrukcie stolárske**

**1 358,92 0,213 0,000**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť aute celkom
89	76682112	Montáž dverového krídla obočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubňa, vrátane kovania	ks	5,000	15,40	77,00	0,000	0,000
90	6117103113	Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň papierová voššina, povrch CPL laminát, mechanicky odolné piné, šírka 800-900 mm	ks	5,000	87,80	439,00	0,125	0,000
91	5497502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch narez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	5,000	16,50	82,50	0,005	0,000
92	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	5,000	50,00	250,00	0,002	0,000
93	6117103142	Zárubňa vnútorná obložková DTD doska, povrch CPL laminát, rozmer 600-900/1970 mm, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	3,000	91,20	273,60	0,045	0,000
94	6117103143	Zárubňa vnútorná obložková DTD doska, povrch CPL laminát, rozmer 600-900/1970 mm, pre stenu hrúbky 180-250 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	2,000	95,40	190,80	0,036	0,000
95	998768203	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	- 78,696	0,80	46,02	0,000	0,000

**771 Podlahy z dlaždíc** **4 111,00 3,569 0,000**

96	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	8,914	20,00	166,28	0,038	0,000
97	771415003	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 72 mm	m	103,150	2,20	226,93	0,408	0,000
98	771415063	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových stupňovitých do tmelu veľ. 300 x 72 mm	m	11,700	3,60	42,12	0,045	0,000
99	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	103,680	16,00	1 658,88	0,488	0,000
##	5976412801	Dlaždice keramické 300x300x10 mm	m2	129,632	14,40	1 866,70	2,593	0,000
101	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	39,582	3,80	150,41	0,000	0,000

**777 Podlahy syntetické** **2 224,35 0,453 0,000**

102	777130010	Polyuretánové podlahy parkovacích plôch	m2	43,130	51,20	2 208,26	0,453	0,000
103	998777203	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	20,120	0,80	16,10	0,000	0,000

**781 Dokončovacie práce a obklady** **922,61 0,753 0,000**

104	781445017	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x200 mm	m2	25,874	16,00	461,98	0,117	0,000
##	5976583001	Obkladačky keramické 300x200 mm	m2	30,318	14,60	442,64	0,637	0,000
106	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	8,991	2,00	17,98	0,000	0,000

**784 Dokončovacie práce** **1 257,84 0,301 0,000**

107	784410120	Paňetrovanie jednonásobné hrubozrných, savých podkladov výšky do 3,80 m	m2	619,767	1,20	623,72	0,161	0,000
108	784452273	Malby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrný výšky do 3,80 m	m2	619,767	1,22	634,12	0,140	0,000


**M Práce a dodávky M** **4 650,00 0,000 0,000**

**21-M Elektromontáže** **4 650,00 0,000 0,000**

109	210000102	Elektromontáže	kpl	1,000	4 650,00	4 650,00	0,000	0,000
-----	-----------	----------------	-----	-------	----------	----------	-------	-------

**Celkom**

**55 014,08 164,252 124,554**



**Príloha č. 2 – Zoznam všetkých známych subdodávateľov**

Obchodné meno subdodávateľa	Údaje o osobách, ktorých koná za subdodávateľa		
	meno a priezvisko	adresu pobytu	aktívne telefonné číslo